Industrial GRP LED 6.0

v: 15.9.2023


NÁVOD NA MONTÁŽ

i **Svetelný zdroj použitý v tomto svietidle by mal vymeniť iba výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba.**

D **Na použitie v prostrediach, kde sa dá očakávať hromadenie vodivého prachu.**

Verzie určené na vonkajšie použitie (verzie OUTDOOR) je možné použiť na tieto účely iba pod podmienkou, že sa takéto svietidlo namontuje pod strechu.

OBSAH BALENIA:

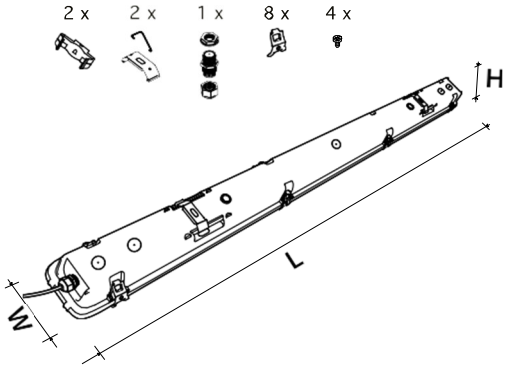


	ING6ST.1 ING6ST.2	ING6ST.3	ING6ST.4
H [mm]	84	84	84
L [mm]	1277	1573	1573
W [mm]	97	97	97
Hmosnosť Weight Gewicht	2kg	2,4kg	2,4kg

Ta standard [℃]	-25 °C ÷ +40 °C	-25 °C ÷ +40 °C	-25 °C ÷ +40 °C
Ta Pro [℃]	-35 °C ÷ +50 °C	-35 °C ÷ +50 °C	
Ta EM3H [℃]	0 °C ÷ +30 °C	0 °C ÷ +30 °C	
Ta S1 [℃]	-20 °C ÷ +40 °C	-20 °C ÷ +40 °C	

ČISTENIE:



Stlačený vzduch




Mäkká utierka

Spoločnosť Luxon si vyhradzuje právo na konštrukčné zmeny.


Luxon reserves the right to make construction changes.

Luxon behält sich das Recht vor, Konstruktionsänderungen vorzunehmen.


1

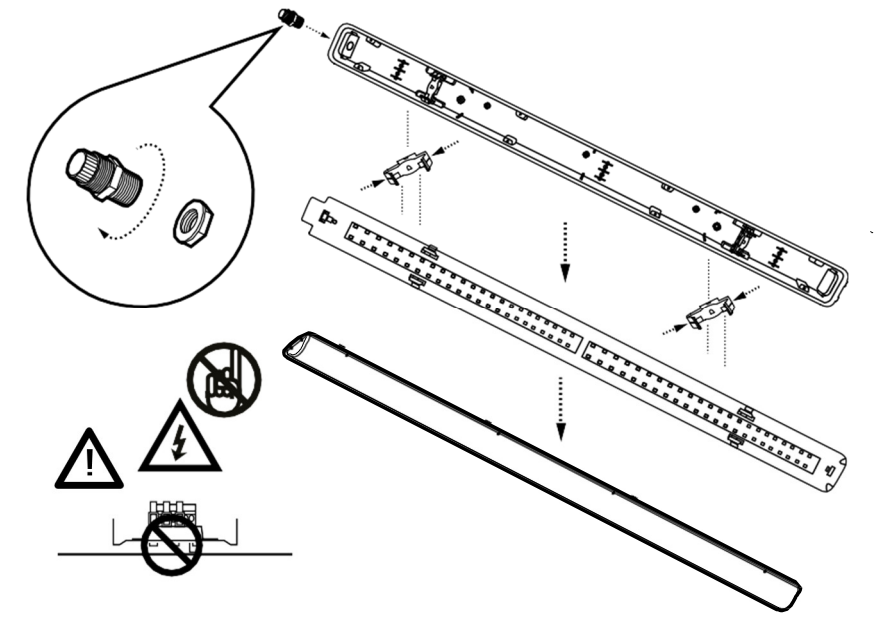

! **UPEVNITE DOSKU NA KLIPY**

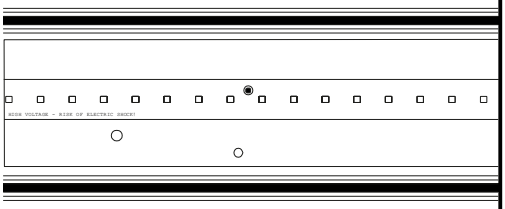

IP66! **ZAKRYTE TESNENIE**

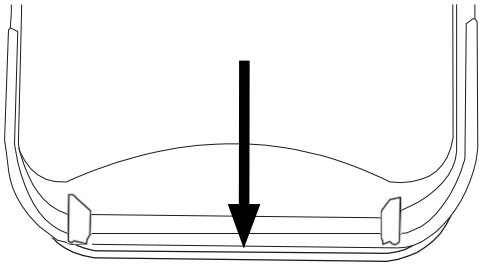

Žlto/Zelený | N Modrý | L1 Hnedý | L2 Sivý | L3 Čierny


IP66 | 50/60 Hz | 230 V

MADE IN EU

OSRAM LED TECHNOLOGY INCLUDED


2

Pred začatím montáže je bezpodmienečne potrebné odpojiť napájanie v obvode!

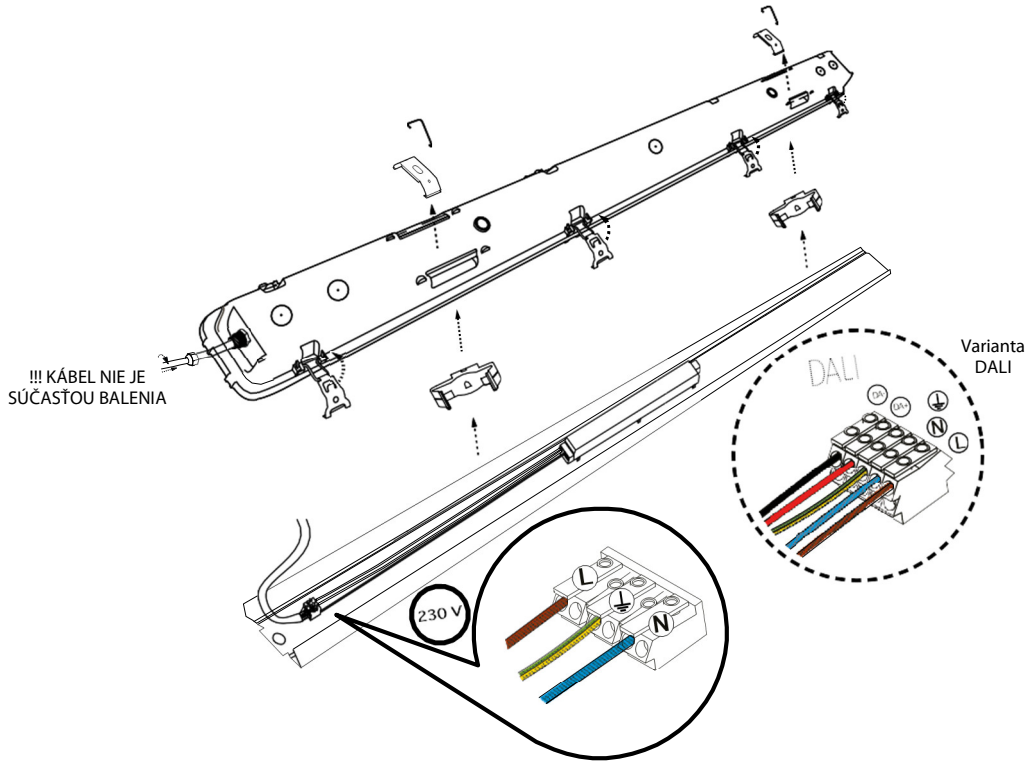

3


Pred začatím montáže je bezpodmienečne potrebné odpojiť napájanie v obvode!

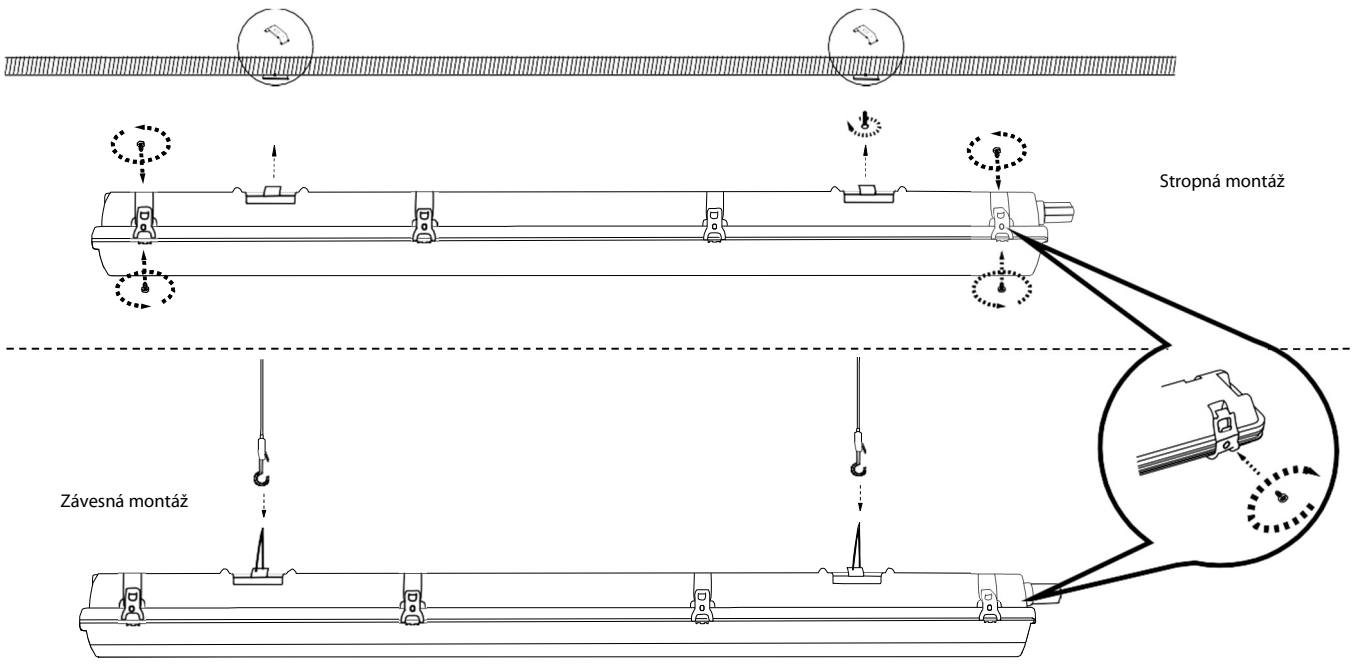

Luxon Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 45
55-330 Krępice, Poland

tel.: +48 71 733 60 50
www.luxon.pl

4

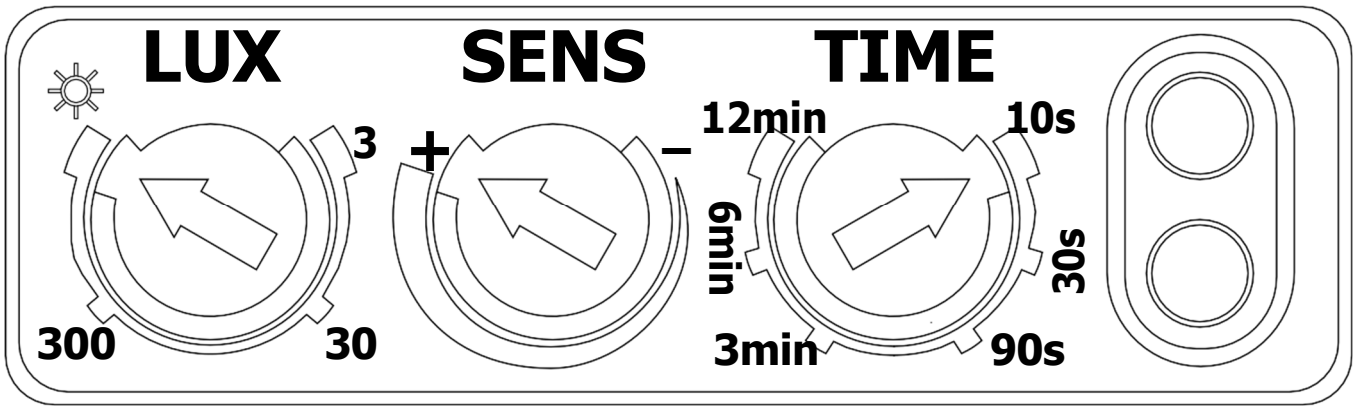

ROZSAH SENSORA SVETLA **ROZSAH DETEKCIE** **DOBA TRVANIA**

Uhol detekcie	**360 °/ 180 °**
Dosah detekcie	Namontované na stene: **5-15 m** - regulácia Namontované na strope (všesmerová detekcia): **2 - 8 m** - regulácia
Výška montáže	Stena: **1,5 - 3,5 m** Strop: **2 - 8 m**
Výkon vyžarovania	**<0,2 mW**

Dovozca:

ELESVIT – Lighting technology s.r.o.
G. Bethlena 4832/19, 940 02 Nové Zámky, Slovenská republika
IČO: 57 827 478